


Принципиальная схема телевизора „Рекорд-340„

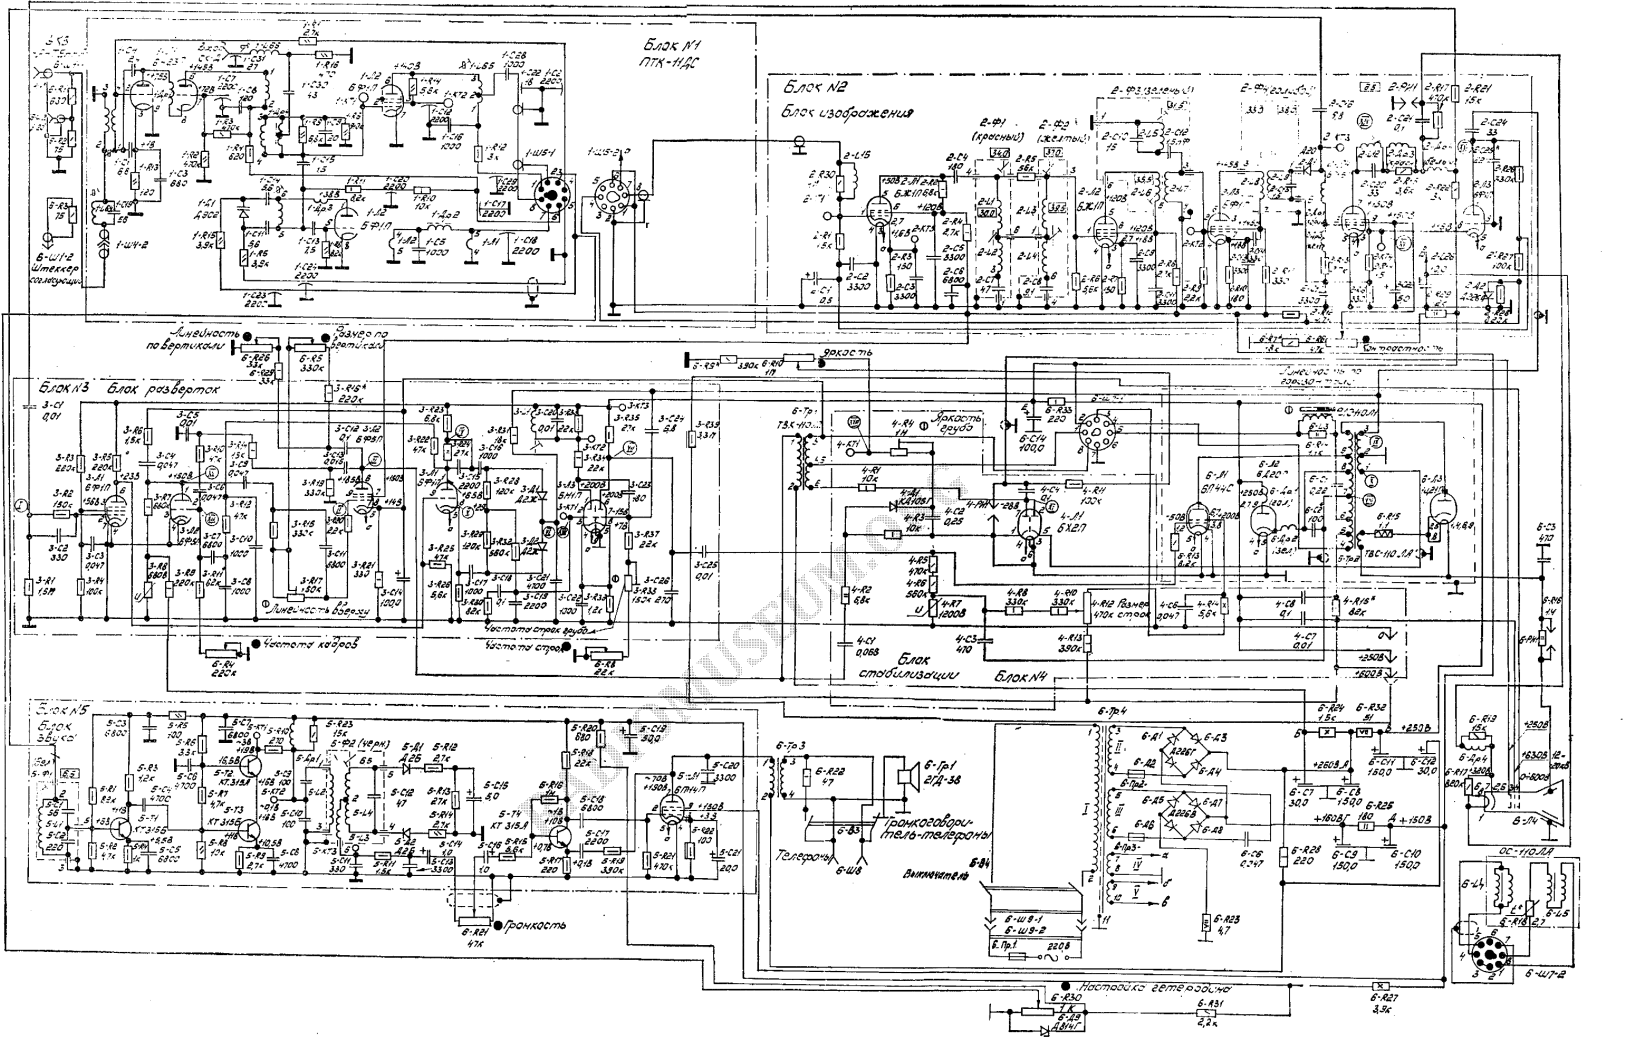

1. Элементы схемы обозначены таким образом, что 1-й шифр соответствует номеру блока, а остальные цифры — номеру элемента (смотри обозначения на печатных платах), например: а) 2-Р12 на принципиальной схеме соответствует Р 12 в блоке № 2;
2. Блок № 6 — шасси телевизора (усиленными черточками не выделен).

3. В схеме блока питания в скобках указана нумерация лепестков монтажной планки трансформатора БТР-4.
4. Спиральные и конденсаторы, отмеченные знаком*, подлабруются при регулировке.
5. При регулировке 4-я ножка 6-П14 может быть подогнана, к токам «600», «250» и «40».
6. Частоты настройки контура, указанные в прямоугольниках, даны в мегагерцах.

7. Указания на схеме режимы измерены относительно шасси высокочастотным вольтметром при номинальном напряжении сети. Допускается отклонение величины напряжений на 20 процентов от указанных значений.

8. На осциллограммах указаны размахи напряжений относительно шасси в вольтах.

9. В разных сериях телевизоров могут иметь место незначительные схемные и конструктивные изменения, не ухудшающие качества работы телевизора.

10. Лампы 6П36С и 6П14С взаимозаменяемы.
11. Кинескоп 6-П4 типа 50ЛК1Б или 50ЛК2Б.

Обозначения по схеме	Тип
Р	104, 110, 111, 112, 201—214, 216, 217, 221, 226—229, 301—307, 309—312, 314—316, 319—326, 328, 329—337, 339, 401—403, 408, 410, 411, 413, 415, 501—504, 506, 507, 509—513, 515—522, 614, 616, 629, 633 — типа МЛТ; 101, 102, 103, 105, 106, 108, 109, 113—116, 215, 230, 405, 406, 505, 508, 514, 523, 601, 602, 603, 607, 609, 613, 617, 619, 622, 625, 631 — типа БС; 317, 338, 404 — типа ЧЛК; 222, 414, 623, 624, 627, 632 типа ПЗН; 308, 407—типа СН-1; 618 — типа СТЗ-336; 112, 604, 605, 606, 608, 610, 621, 626, 630—типа ИСП-1.
С	101, 104, 108, 109, 111, 119, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 220, 221, 225, 302, 315, 323, 324, 325, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 518—типа КТ; 221, 305, 318, 402, 407, 408 — типа АУБМ; 301, 303, 304, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 316, 317, 318, 322, 325, 401, 404, 406, 513, 517, 520, 601, 606 — типа БМТ; 201, 222, 226, 314, 514, 515, 516, 519, 521, 607—608, 609—610, 611—612, 613, 614—типа К50-12, 820 — типа КС; 403, 609 — типа К15; 602 — типа КВ1; 102, 107, 112, 117, 118, 120, 122, 123, 124, 125, 131—типа К10П; 104, 105, 113, 114, 115, 116, 128, 130 — типа КД; 821 — типа БМ.

- Обозначения в виде из треугольника
- Б 3 К КТ315
- Обозначения элементов соединений
- сварки
 - пайка под шлиц